

EVERAL AQUA




Akrylowa wodorozcieńczalna farba do mebli

Everal Aqua jest wodorozcieńczalną, półmatową farbą akrylową do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i podłogi metalowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana również do renowacji podłogi pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub utwardzonymi kwasami. Everal Aqua doskonale nadaje się do malowania mebli, drzwi, futryn, wewnętrznej strony okien, itp. Farbę można nakładać wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku.

Wydajność: 8-10 m²/l, w zależności od stanu i chłonności podłoża.

Produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

EVERAL KOROSTOP

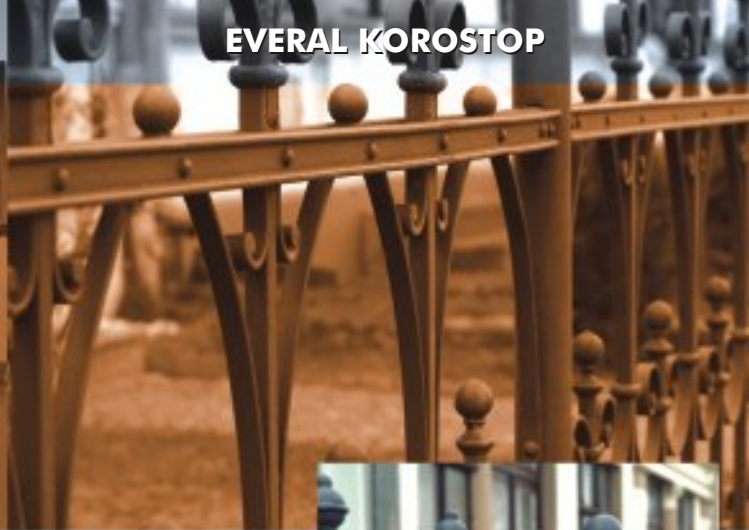

Alkidowa farba antykorozyjna

Everal Korostop jest antykorozyjną farbą produkowaną na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego zawierającą antykorozyjne pigmenty. Przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji stalowych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz podłogi i innych powierzchni metalowych i stalowych. Everal Korostop znajduje zastosowanie w malowaniu np. kontenerów, drzwi i schodów przeciwpożarowych, kaloryferów itp. Farbę należy nanosić przy użyciu pędzla lub natrysku pneumatycznego.

Wydajność: 10-12 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Produkt dostępny w kolorze popielatym jasnym.

EVERAL GRUNT



Grunt alkidowy do metalu i drewna

Everal Grunt jest matową farbą alkidową do gruntowania surowych powierzchni drewnianych i metalowych, suchego betonu, tynku, cegieł, gipsu, a także powierzchni szpachlowanych oraz uprzednio malowanych farbami wapniowymi lub klejowymi.

Everal Grunt izoluje przebarwienia pochodzące z podłoża oraz podłogi uszkodzone przez wilgoć i plamy z wilgoci. Farba posiada konsystencję tiksotropową, dzięki czemu nie ścieka z pionowych powierzchni. Produkt przeznaczony jest do gruntowania powierzchni eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, takich jak np. drzwi, meble, framugi. Wyrób nadaje się również do gruntowania ścian i sufitów w łazienkach, kuchniach, klatkach schodowych i korytarzach pod powierzchniowe emalie alkidowe. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Wydajność: 10-12 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Produkt dostępny w kolorze białym oraz jasnych odcieniach z karty Tikkurila Symphony.

EVERAL METAL GRUNT



Grunt alkidowy o dużej przyczepności

Everal Metal Grunt jest szybko schnącą, antykorozyjną farbą alkidową o dobrej przyczepności, do gruntowania podłogi stalowych, cynku i aluminium. Nie zawiera pigmentów chromianowych i ołowiowych. Farba przeznaczona jest do gruntowania elementów metalowych na zewnątrz pomieszczeń: dachów, rynien, parapetów, balustrad, rur spustowych, stelaży oraz innych konstrukcji metalowych. Everal Metal Grunt może być stosowany jako farba do gruntowania dla farb alkidowych i wodorozcieńczalnych. Może być nakładany pędzlem lub metodą natrysku.

Wydajność: Ok. 10 m²/l, przy jednokrotnym gruntowaniu.

Produkt dostępny w kolorze popielatym jasnym.



Everal

Farby alkidowe i chlorokauczukowe

EVERAL UNIVERSAL

EVERAL PÓŁPOLYSK

EVERAL

EVERAL EXTRA

EVERAL AQUA


EVERAL KOROSTOP

EVERAL GRUNT

EVERAL METAL GRUNT



EVERAL UNIVERSAL

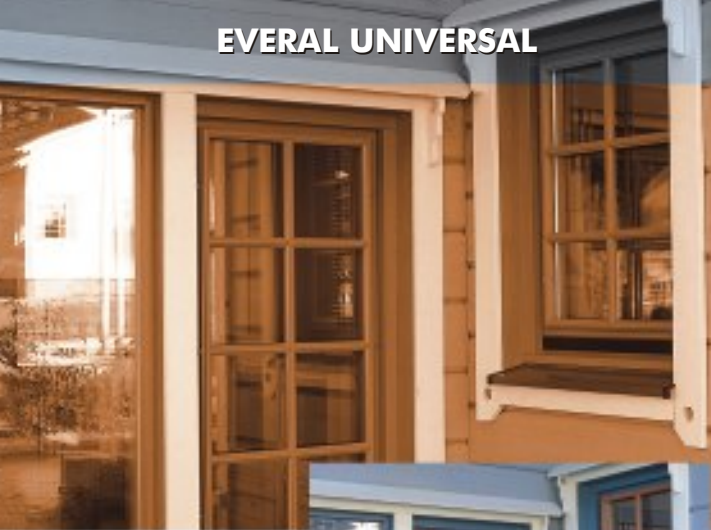

EVERAL PÓŁPOŁYSK



EVERAL



EVERAL EXTRA



Półmatowa emalia alkidowa

Everal Universal jest półmatową emalią alkidową do malowania powierzchni i elementów metalowych, drewnianych oraz drewnopochodnych. Przeznaczona jest do malowania elementów użytkowanych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Everal Universal doskonale nadaje się do malowania mebli, ogrodzeń, szyldów reklamowych, masztów wolnostojących, rowerów, huśtawek ogrodowych, itp. Farbę należy nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

Wydajność: 8-12 m²/ l, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

Produkt dostępny dla emalii stosowanych na zewnątrz – kolory zgodne z Tikkurila Colour Card of Exterior Paints oraz dla emalii stosowanych wewnątrz – kolory zgodne z kartą Tikkurila Symphony.

Emalia alkidowa do drewna i metalu

Everal Półpołysk jest emalią alkidową tworzącą trwałą, półpołyskową powłokę. Przeznaczona jest do zewnętrznego malowania powierzchni metalowych i drewnianych. Zawiera środek grzybobójczy. Everal Półpołysk znajduje zastosowanie w malowaniu mebli, drzwi, okien, ogrodzeń, drabin pożarowych, balustrad, masztów, dachów ocynkowanych i aluminiowych, stelaży, łodzi i innych konstrukcji metalowych. Emalię można nakładać za pomocą pędzla lub wałka.

Wydajność: 8-12 m²/ l, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

Produkt dostępny w szerokiej gamie odcieni z kart kolorów Tikkurila Colour Card of Exterior Paints oraz Tikkurila Colour Card of Metal Roofs.

Uniwersalna emalia alkidowa o wysokim połysku

Everal jest odporną na uszkodzenia mechaniczne emalią alkidową nadającą malowanym powierzchniom wysoki połysk. Przeznaczona jest do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni stalowych i drewnianych, a w szczególności mebli, drewnianych podłóg, części nadwodnych łodzi, rowerów, szyldów reklamowych, masztów wolnostojących itp. Emalię należy nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

Wydajność: 10-12 m²/ l dla gładkich powierzchni drewnianych; 12-14 m²/ l dla powierzchni metalowych.

Produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

Emalia chlorokauczukowa z połyskiem

Everal Extra jest emalią chlorokauczukową modyfikowaną środkami antykorozyjnymi. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Przeznaczona jest do malowania powierzchni metalowych i konstrukcji stalowych oraz elementów betonowych i drewnianych.

Emalię można nanosić przy użyciu pędzla, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.

Wydajność: Do 15 m²/ l przy jednokrotnym malowaniu.

Produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

